

Komponenten

- 1x Stopfen
Inox 316 L
2x O-Ring



- 1x Stopfen mit manuellem
Abluss
Stopfen: Inox 316 L
Abluss : Inox - PTFE
2x O-Ring



- 2x
Einlass-Auslass-Winkelver-
binder
Inox 303 – Inox 316L
Gewinde: G 1"1/4" (ISO
228/1)
2x O-Ring



- 9x O-Ring
Inklusive 8 am Stecker
montierte:
EPDM Peroxyde
70SHA schwarz



- 5x Anschluss Blocker
Inox 316 L



- 3x Flache
Faserverbindung
hohe Temperatur
JFHT6 1"1/4



- 1x Installationsnotiz
SPRING4
Solarothermal application



- Silikonfett
-40 °C bis 200 °C
EPDM-kompatibel
Glykol-kompatibel
geruchlos









- 1x Faltschachtel
21,5 x 15,5 x 8 cm



Verpackung



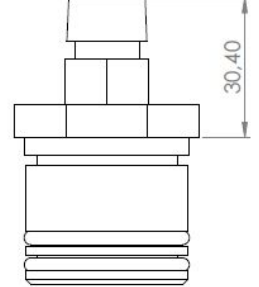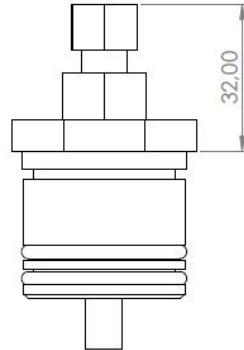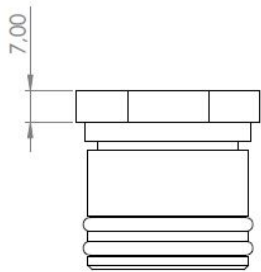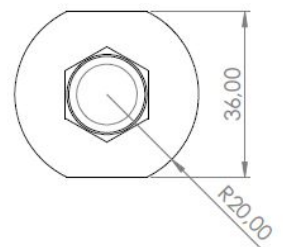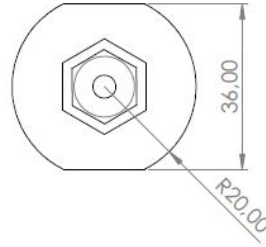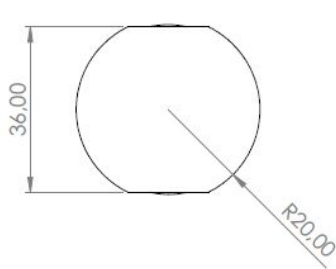

Simple

Doigt de gant
Kit 3/4"

Purgeur
Kit 1"1/4"

