


Données techniques

- Vanne de mélange ESBE VRG 332
- Régulation ESBE CRA211 REGULATOR 230V 6NM
- Manomètre : 0 - 10 bar
- Soupape de sécurité 6 bars ($\frac{3}{4}$ " femelle)
- Vanne de remplissage et de vidange ($\frac{3}{4}$ " mâle)
- Emplacement pour vase d'expansion $\frac{3}{4}$ " mâle (non fourni)
- 2 Vannes d'isolement $1\frac{1}{4}$ M
- 1 Vanne d'isolement $1\frac{1}{4}$ F
- 1 Vanne à filtre $1\frac{1}{4}$ M
- Tuyauterie cuivre

Visuel

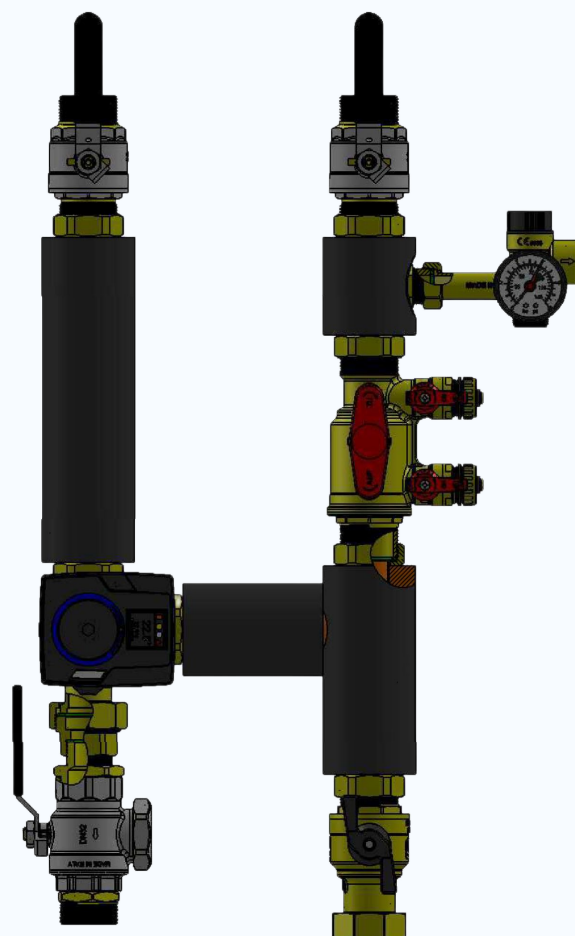

Dimensions

- Raccord $1\frac{1}{4}$ en entrée et sortie
- Tube cuivre 26/28
- Entraxe 200mm
- Format hors tout 595 mm x 380 mm x 150cm
- Fixation murale non fournie
- Isolation de la tuyauterie contre la condensation à prévoir.

Pertes de charge (0°C)

