


Technische Daten

- Mischventil ESBE VRG 332
- Regelung ESBE CRA211 REGULATOR 230V 6NM
- Manometer : 0 - 10 bar
- Sicherheitsventil 6 bars ($\frac{3}{4}$ " I)
- Befüll- und Entleerungsventil ($\frac{3}{4}$ " A)
- Anschluss für Ausdehnungsgefäß $\frac{3}{4}$ " A (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Absperrventile 1 $\frac{1}{4}$ " A
- 1 Absperrventile 1 $\frac{1}{4}$ " A
- 1 Filterventil 1 $\frac{1}{4}$ " A
- Rohrleitungen

Schrauben

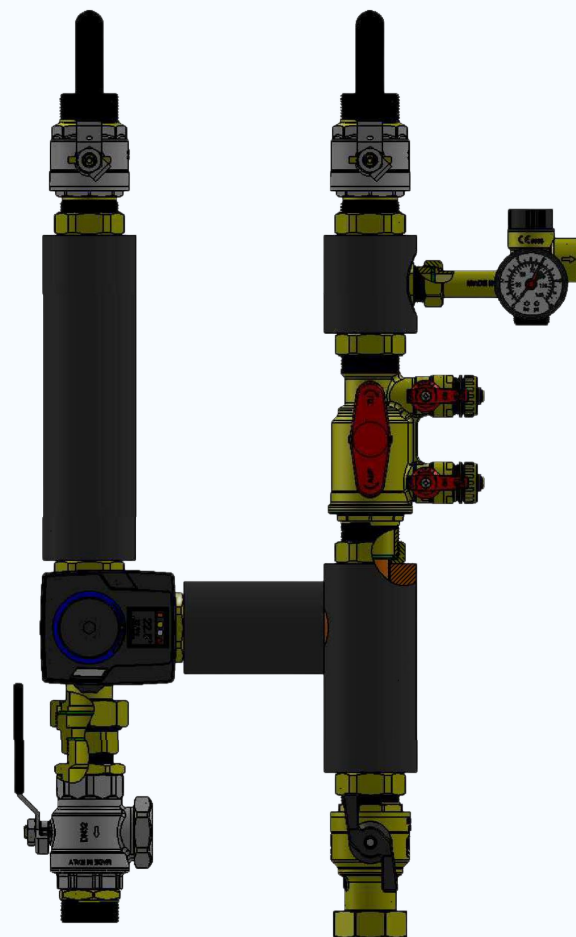

Dimensions

- 1 $\frac{1}{4}$ "-Anschluss am Ein- und Ausgang
- Kupferrohr 26/28
- Achsabstand 200mm
- Gesamtabmessungen 595 mm x 380 mm x 150cm
- Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten
- Isolierung der Hydraulikkomponenten gegen Kondensation vorsehen.

Druckverluste (0°C)

